

Emisor VOLT 868

Código inteligente, seguro, fiable e incopiable.
Codificación hopping Code Plus

Permite accionar hasta cinco funciones independientes con tres pulsadores.


Función 1.

Pulsador superior




Función 2.

Pulsador central.



Función 3.

Pulsador inferior.



Cambio de la pila del emisor.

Para cambiar la pila, quitar el tornillo inferior del emisor y separar la parte inferior y superior de este. Una vez separadas quitar la pila tipo botón y substituir por una de nueva y volver a cerrar el emisor.



Tornillo trasero

Tipo de pila a sustituir:
1 Pila litio 3V tipo CR2032



Indicación de batería baja

Si la batería del emisor esta baja, el indicador luminoso parpadea durante unos segundos después de pulsar el emisor.

Alta automática

A partir de un mando dado de alta en un instalación (A), se puede dar de alta otro emisor (B), sin necesidad de desplazar-se a la instalación. Para ello se debe de situar ambos emisores uno al lado de otro, en una superficie no metálica (fig.1) y seguir el siguiente procedimiento.

Paso 1: Presionar el botón 1 del emisor A, y mantenerlo pulsado hasta le final de la operación.


Paso 2: Presionar el botón 2 del emisor B, y mantenerlo pulsado hasta le final de la operación. Éste realizara 3 parpadeos indicado que la programación ha sido realizada correctamente.

Paso 3: Los indicadores luminosos del emisor A y B se apagaran.

Paso 4: Ya en la instalación, presione el emisor B 2 veces para que el receptor lo reconozca. A la primera se oirá una señal y a la segunda abrirá la puerta.



Fig 1: Posición adecuada de los emisores

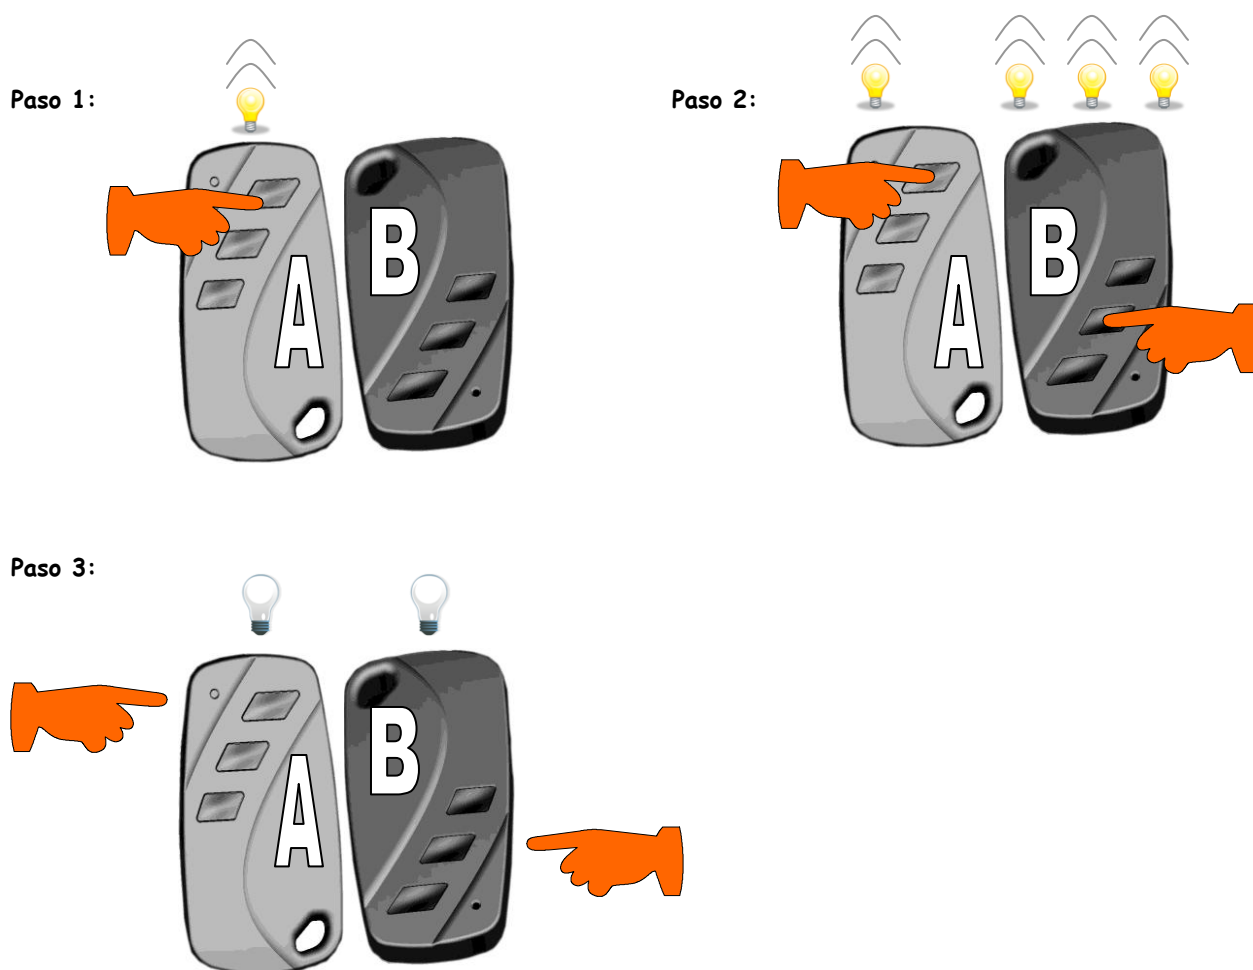

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	1 Pila de Litio 3V (CR2032)
Consumo Funcionamiento/Reposo	5 mA/0,6 uA
Pulsadores	3
Frecuencia	868,35 Mhz
Potencia Radiada	-12 dBm
Alcance	100 metros
Temperatura Trabajo	-20 a +85 °C
Dimensiones aprox.	43 x 40 x 10 mm

Declaración de conformidad CE

El que suscribe:

Nombre o razón social: **Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L**
Dirección: **P.I Sot dels Pradals c/Sot dels Pradals nº 4**
08500 Vic (Barcelona)
Teléfono: **93 886 44 24** Fax: **93 889 02 92**
Documento de identificación (CIF/NIF): **B-61840732**

DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

el equipo: **EMISOR PARA TELEMANDO**
fabricado por: **Aplicaciones Electrónicas y de Radiofrecuencia S.L**
en (Estado o zona geográfica): **ESPAÑA**
marca : **AERF**
modelo : **VOLT**

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma (s) u otros documento(s) normativo(s)

ETSI EN 300 220-1 V2.21 (04-2008)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08-2002)

EN 60730-1: 2003

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000., directiva 1999/5/CE Protección del espectro radioeléctrico , directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

El Telecomando ha sido diseñado con un sistema de autoapagado al cabo de aproximadamente 20 segundos de mantener algún botón pulsado.

Este telecomando esta diseñado para uso esporádico (pulsaciones cortas) y NO para uso continuo (mantener la pulsación).

Hecho en **Vic** a **1 de Enero del 2008**

FRANCESC MARTINEZ ESPINET, Director técnico

