

CONTROL PARA BANDAS DE SEGURIDAD

PARA TODO TIPO
DE PUERTAS

WIRELESS- BAND 1.0 y 2.F

Sistemas de transmisión de señales
vía radio para bandas de seguridad
resistivas y de contacto.

WirelessBand 1.0 y 2.F están diseñados para ofrecer al usuario un alto grado de eficiencia, confort y flexibilidad.


Se trata de sistemas de transmisión de señales vía radio para bandas de seguridad resistivas y de contacto.

El sistema consiste en un emisor y un receptor. El receptor se encarga de recibir y ejecutar las órdenes que llegan desde el emisor a través de la señal de radio. Este proceso garantiza un alto grado de fiabilidad en su funcionamiento.

El emisor es el encargado de recibir la señal de su entorno ya sea manual o automáticamente, y enviarla a los receptores a través de las ondas de radio.

Este sistema es especialmente compacto. Funciona a pilas, lo cual lo hace independiente de la instalación de potencia y se puede instalar donde realmente es necesario.

Este sistema ofrece todas las garantías cumpliendo todos los requisitos de la normativa

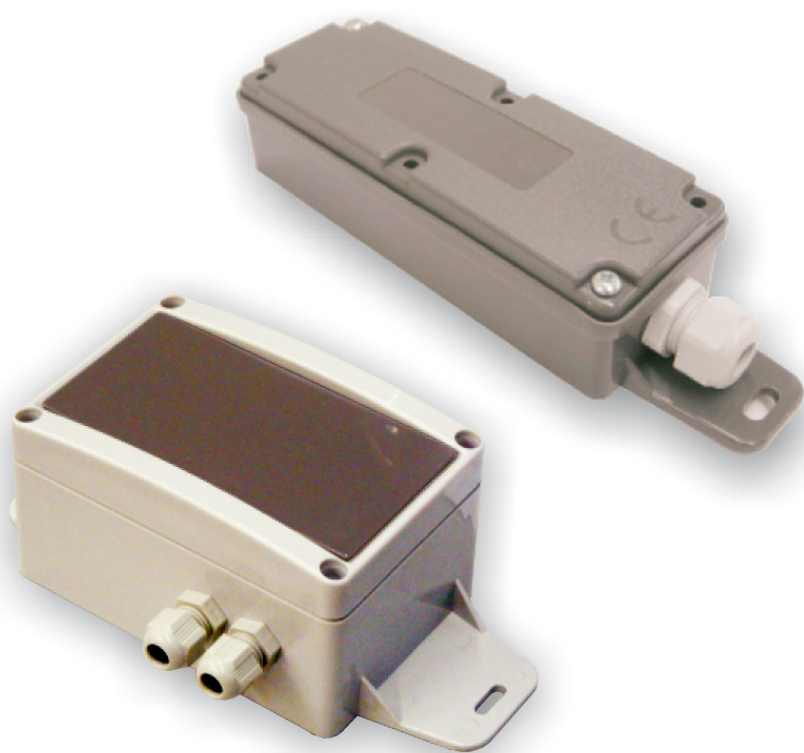

xlautomatismos

Proyecto, investigación y elección
de los materiales y componentes para un
motor fiable, fuerte y robusto.
Calidad garantizada

FICHA TÉCNICA


El sistema consiste en un emisor y un receptor. El emisor es el encargado de recibir la señal de su entorno ya sea manual o automáticamente, y enviarla a los receptores a través de las ondas de radio.

El receptor se encarga de recibir y ejecutar las órdenes que llegan desde los emisores a través de la señal de radio. Este proceso garantiza un alto grado de fiabilidad en su funcionamiento.

El mecanismo wirelessband representa una interesante alternativa cuando se desea adaptar al sistema cualquier tipo de sensor con salida libre de potencial, o bien rehabilitar una instalación ya existente.

Este sistema es especialmente compacto. Funciona a pilas, lo cual lo hace independiente de la instalación de potencia y se puede instalar donde realmente es necesario.


WIRELESSBAND 1.0

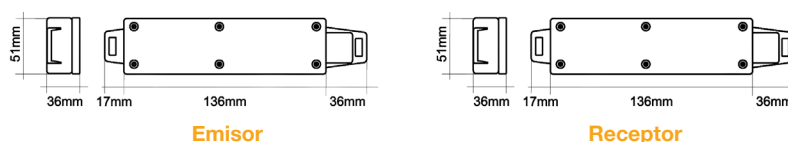


Emisor

Receptor

Alimentación receptor:	12/24 AC/DC
Alimentación emisor:	2x pilas de 3V DC tipo CR2032
Capacidad receptor:	14 Emisores
Tipo salida del receptor:	Relé
Frecuencias disponibles:	868.95MHz y 869.85MHz
Distancia:	100m
Temperatura de trabajo:	-35°C to +55°C
Seguridad de máquinas:	13849-200

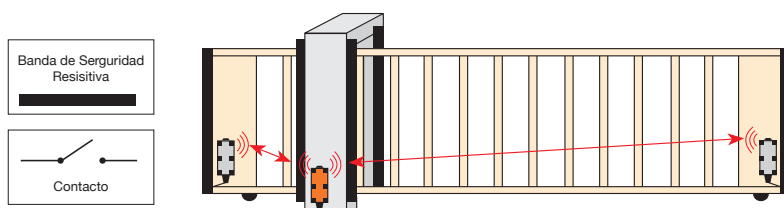


WIRELESSBAND 2F

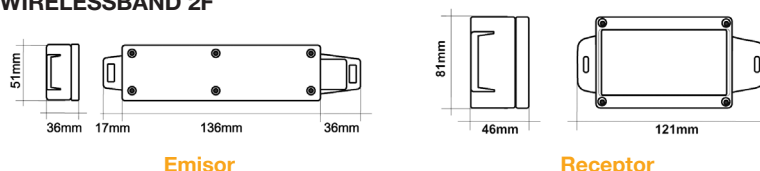

Emisor

Receptor

Alimentación receptor	12/24 AC/DC
Alimentación emisor	2x pilas de litio tipo AA 3.6V
Tipo de entradas del emisor	1 Resistiva / contacto /optica
-Seleccionables por selector y program.	1 Resistiva / contacto
Capacidad receptor	7 emisores
Tipo salida del receptor	2 Relé (8K2 y contacto)
Frecuencias disponibles	868.95MHz y 869.85MHz
Distancia	100m
Temperatura de trabajo	-35°C to +55°C
Seguridad de máquinas	13849-2008 PL-C Categoría 2
Vida de la batería	Resistiva (>8 años) Optica (~2 años)

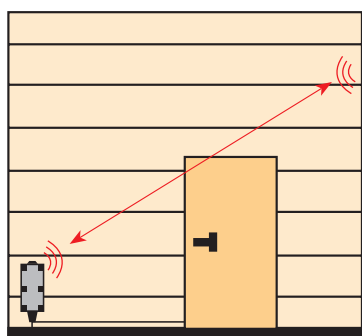

Aplicación
común sistema
Wirelessband 2F

