

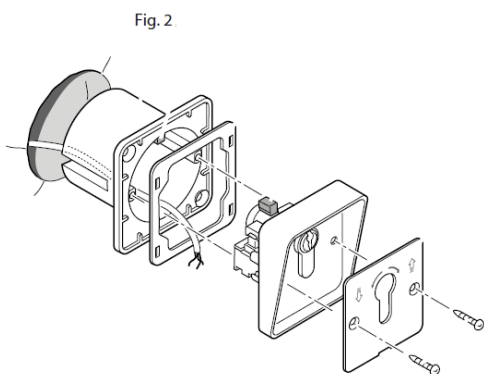
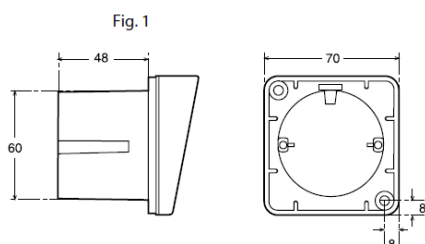



LLAVÍN ALUMINIO

EMPOTRAR

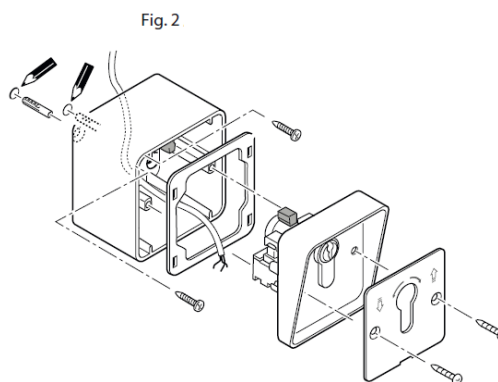

SUPERFICIE

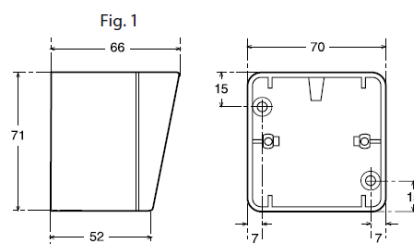

NA Contacto normalmente abierto
T Conexión a Tierra

- Cilindro europeo con leva DIN
- Microinterruptor: contacto normalmente abierto (N.O.) 250Vac 6A max.
- En la parte inferior tiene una pequeña traba de seguridad, que no permite acceder al interior del selector sin introducir la llave en la cerradura.