

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO U80/U100

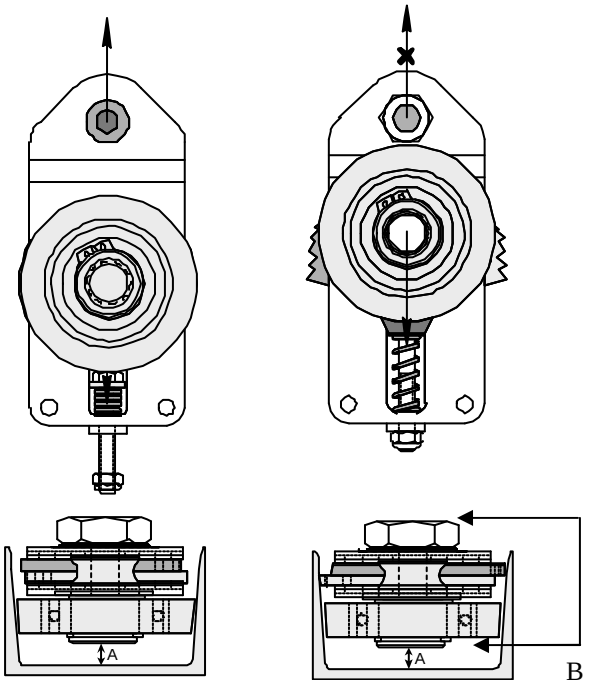

Posición de trabajo | Posición de frenado

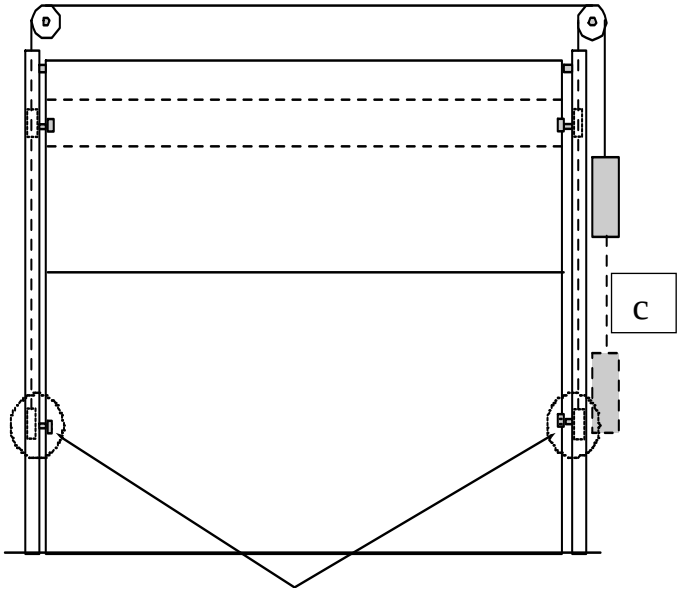

← POSICION DEL PARACAIDAS ANTES Y DESPUES DE LA MANIOBRA DE FRENADO

PARA DESBLOQUEAR HAY QUE GIRAR LA TUERCA INFERIOR EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. "*SOLO DEBE HACERSE PARA COLOCAR EL PARACAIDAS EN LA PUERTA Y EN EL CASO DE BLOQUEARSE LA PUERTA* "

MUY IMPORTANTE
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO LA TUERCA DEBE ESTAR EN EL EXTREMO DEL TORNILLO TAL COMO SALE DE FABRICA.
EL PARACAIDAS UNA VEZ INSTALADO NO DEBE SOBRESALIR DEL ALOJAMIENTO EN "U". LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE PARACAIDAS Y FONDO DE "U" DE AJUSTARSE A LA TABLA DE MIDAS "A"
Garantia de 2 años de funcionamiento.

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE SI NO SE SIGUEN LAS INDICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO.

Medidas en mm.

Mida B	"U"	Mida de U LAMINADO EN FRIO				Mida de U LAMINADO EN CALIENTE				
	Código	Medidas	D.I.	P. Máx. en "C"	D. Máx. en "A"	Código	Diam. Exter.	Diámetro Interior	P. Máx. en "C"	D. Máx. en "A"
39	118003 M.16	80x40x4 80x40x3	72 74	1000 kg 1000 kg	7 a 5 7 a 5	118002 M.16	80	Según Fabricante	1500 kg	7 a 5
39	118003.18 M.18	80x40x4 80x40x3	72 74	1000 kg 1000 kg	7 a 5 7 a 5	118002.18 M.18	80	Según Fabricante	1500 kg	7 a 5
39	118003.20 M.20	80x40x4 80x40x3	72 74	1000 kg 1000 kg	7 a 5 7 a 5	118002.20 M 20	80	Según Fabricante	1500 kg	7 a 5
44	111002 M.16	100x40x4 100x40x3	92 94	1000 kg 1000 kg	7 a 5 7 a 5	111001 M.16	100	Según Fabricante	1600 kg	7 a 5
44	111002.18 M.18	100x40x4 100x40x3	92 94	1000 kg 1000 kg	7 a 5 7 a 5	111001.18 M.18	100	Según Fabricante	1600 kg	7 a 5
44	111002.20 M.20	100x40x4 100x40x3	92 94	1000 kg 1000 kg	7 a 5 7 a 5	111001.20 M.20	100	Según Fabricante	1600 kg	7 a 5

"C" es el peso máximo recomendado en el contrapeso según nuestra tabla de medidas de "U"

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES. V170713

Raimon Casellas, 36 08205 SABADELL – Barcelona
Tel 93.7125186 Fax 93.7118746 E-mail: info@xlautomatismos.com