

xlautomatismos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO MOD. U40/50/60 PLANO/UPN

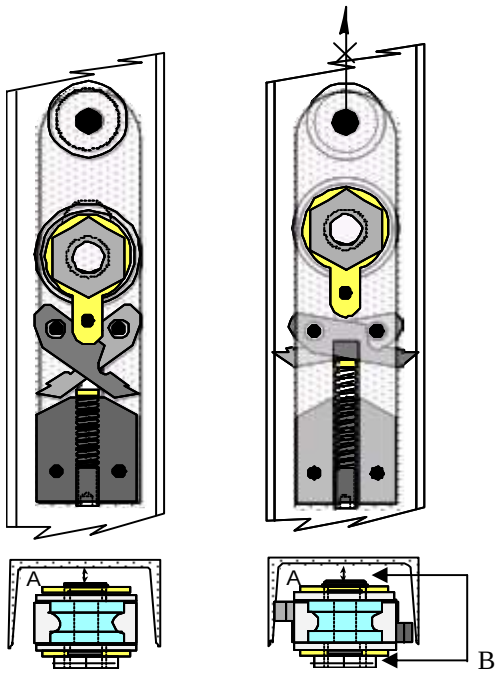

Posición de trabajo

Posición de frenado

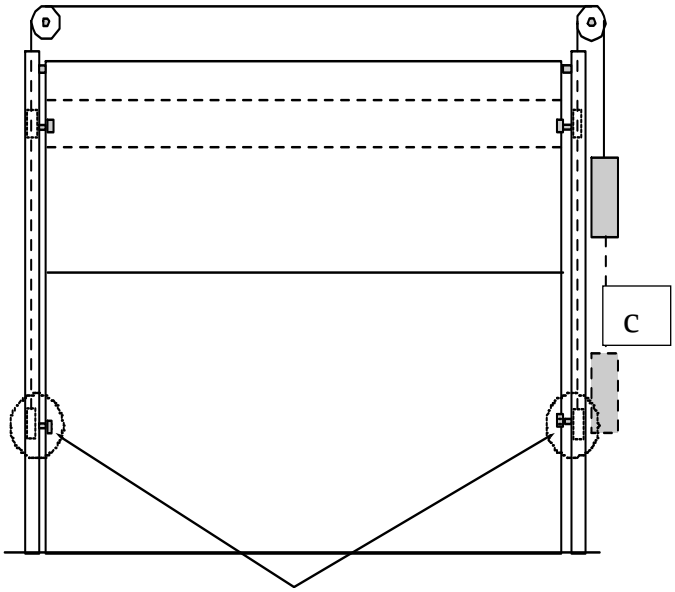

← POSICION DEL PARACAIDAS ANTES Y DESPUES DE LA MANIOBRA DE FRENADO

PARA DESBLOQUEAR HAY QUE AFLOJAR EL TORNILLO INFERIOR. *"SOLO DEBE HACERSE PARA COLOCAR EL PARACAIDAS EN LA PUERTA Y EN EL CASO DE BLOQUEARSE LA PUERTA* " PARA VOLVER A SU POSICION NORMAL DE FUNCIONAMENTO APRETAR EL TORNILLO DE LA BASE DEL PARACAIDAS HASTA SU MAXIMO APRIETE.

MUY IMPORTANTE
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL TORNILLO DESBLOQUEADOR DEBE ESTAR TOTALMENTE ALOJADO EN SU BASE INFERIOR DE PLASTICO HASTA QUE LA PRESION DEL MUELLE SEA LA MAXIMA.
EL PARACAIDAS UNA VEZ INSTALADO NO DEBE SOBRESALIR DEL ALOJAMIENTO EN "U" . LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE PARACAIDAS Y FONDO DE "U" DE AJUSTARSE A LA TABLA DE MIDAS "A"

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE SI NO SE SIGUEN LAS INDICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO.

Medidas en mm.

MIDA	"U"	Mida de U LAMINADO EN FRIO				
B	Código	Tornillo	Medidas	D. Interior	P. Máx. en "C"	D. Máx. en "A"
31	114001	M.12	40x30x2	36	250 kg	3
32.5	115002	M.12	50x30x3	44	600 kg	3
32.5	115002.14	M.14	50x30x3	44	600 kg	3
32.5	116002	M.12	60x30x3	54	600 kg	3
32.5	116002.14	M.14	60x30x3	54	600 kg	3
32.5	116002.16	M.16	60x30x3	54	600 kg	3
Mida de U LAMINADO EN CALIENTE "UPN"						
32.5	116004	M.12	Exterior 60	Según fab.	600 kg	3

"C" es el peso máximo recomendado en el contrapeso según nuestra tabla de medidas de "U"

Garantia de 2 años de funcionamiento.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES. V170713

Raimon Casellas, 36 08205 SABADELL – Barcelona
Tel 93.7125186 Fax 93.7118746 E-mail: info@xlautomatismos.com