


ACTIVA

ACTIVA es un dispositivo radio con conexión a través de cable apantallado a un receptor, esto permite aumentar la distancia de recepción de los emisores, en largas distancias.

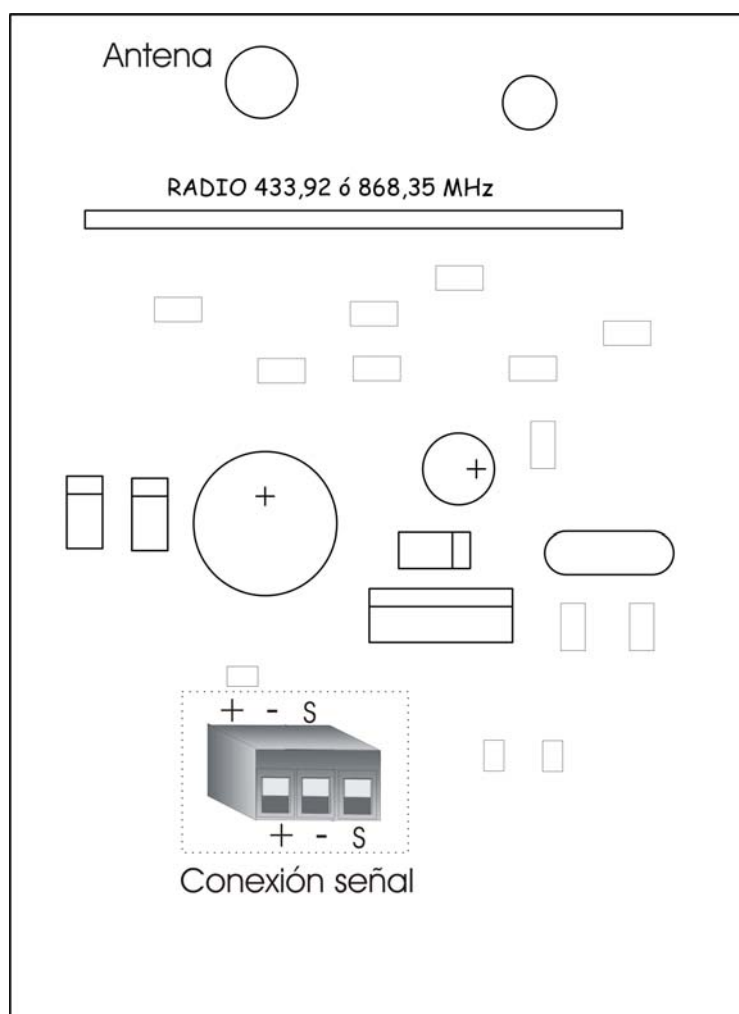

Conexión:

Dispone de 3 Bornes (+,-,s) que se conectan directamente al receptor.

(+,-) proporcionan la alimentación al dispositivo

(s) proporciona la señal recibida por radio a través del cable que une ACTIVA con el receptor.

Para asegurar una buena recepción de señal a grandes distancias es necesario conectar la antena exterior del dispositivo y que el cable que une ACTIVA con el receptor sea trenzado, aumentando su fiabilidad si además es apantallado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	12 V dc del receptor
Consumo Normal / Modo Bajo Consumo	60 mA / 40 mA
Detección de Errores en Transmisión	CRC
Frecuencia	433,32 ó 868,35 MHz
Normas	Conforme ETS 300-330
Alcance	Consultar tabla conexión
Trabajo Temperatura	-10° a +80°C

CARACTERÍSTICAS CABLE CONEXIÓN	
Sección	Longitud Máxima
0.22 mm ²	100 m
0.35 mm ²	150 m
0.5 mm ²	200 m